

Wireless Chime  
i-Push  
ワイヤレスチャイム  
アイプッシュ

99  
席対応!



STANDARD



■受信表示機

形式	IP5RX1
受信周波数	426.025~426.01375MHZ
受信チャンネル	1~10チャンネル(11~15ダブルチャンネル)
通信方式	単向通信方式
受信距離	約100m(見通し距離)
呼出番号表示	緑色7セグメントLED 2桁5窓(スクロール表示)
残数表示	赤色7セグメントLED 2桁
番号の最大記憶数	191個
チャイム音色数	13種類
音量調整	0~16段階(リモート調整)
表示LED輝度調整	0~16段階(リモート調整)
スピーカー出力	300mW(RMS)
電源	AC 100V(50/60Hz)
消費電力	約15W
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	550(W)×128(H)×50(D)mm(突起物を含みます)
重量	1.357 Kg(コードを含む)

■消去&設定機

形式	IP5ST1
送信周波数	426.025~426.01375MHZ
送信チャンネル	1~10チャンネル
通信方式	単向通信方式
送信距離	約100m(見通し距離)
送信出力	1mW(特定小電力)
設定項目	音量、表示LED輝度、自動消去とチャイム音色
ボタン操作音	電子音(ピッ音)
電源	単三アルカリ電池 2本
連続動作時間	約1年(使用状況により異なります。)
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	240(W)×90(H)×25(D)mm
重量	218g(電池含まず)

■送信機(丸型)

形式	IP5TX1(丸型)
送信周波数	426.025~426.01375MHZ
チャンネル受信	1~10チャンネル(11~15ダブルチャンネル)
通信方式	単向通信方式
送信距離	約100m(見通し距離)
送信出力	1mW(特定小電力)
設定項目	音量、表示LED輝度、自動消去とチャイム音色
ボタン操作音	電子音(ピッ音)
電源	単三アルカリ電池 2本
連続動作時間	約1年(使用状況により異なります。)
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	80(W)×40(H)×65(D)mm
重量	118g(電池を含む)

OPTION



■充電機

型式	CHG1-10	CHG1-5
同時充電台数	10機	5機
充電方式	有接点方式(電源スイッチ付)	
電源	DC9V専用アダプター(AC 100V 50/60Hz)	
使用環境	温度 0℃~40℃ 湿度45%~85%	
サイズ	295(W)×48(H)×75(D)mm	172(W)×48(H)×75(D)mm
重量	672g(ACアダプター含まず)	355g(ACアダプター含まず)

■増設スピーカー

形式	IP5SP 1
送信周波数	426.025~426.01375MHZ
受信チャンネル	1~10チャンネル
通信方式	単向通信方式
送信距離	約100m(見通し距離)
チャイム音色数	13種類(送信機からの自動設定機能)
音量調整	回転ボリューム
スピーカー出力	300mW(RMS)
電源	DC9V専用アダプター(AC100V50/60Hz)
消費電力	約15W
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	180(W)×79(H)×25(D)mm
重量	164g(ACアダプターを含みます)

■中継機(リピーター)

形式	AN-RP1
送信周波数	426.025~426.01375MHZ
チャンネル受信	1~10チャンネル
通信方式	単向通信方式
送信距離	約100m(見通し距離)
送信出力	1mW(特定小電力)
使用グループ指定	番号:5(アイプッシュ)
電源	DC9V専用アダプター(AC100V 50/60Hz)
消費電力	約15W
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	180(W)×79(H)×25(D)mm(突起物を含みます)
重量	135g(ACアダプターを含みます)

■携帯受信表示機

形式	IP5PK1
受信周波数	426.025~426.01375MHZ
チャンネル受信	1~10チャンネル
通信方式	単向通信方式
通信距離	約50m(見通し距離)
送信出力	1mW(特定小電力)
呼出番号表示	赤色7セグメントLED 2桁2窓
残数表示	ドット数で表示
受信時音	5KHzの電子音(オン・オフ選択機能)
受信時パイプ	振動(オン・オフ選択機能)
番号の最大記憶数	191個
電池	リチウムイオン・ポリマー専用電池
連続動作時間	約9時間(待受状態)
充電時間	約5時間(専用充電器)
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	97(W)×55(H)×17(D)mm
重量	62g(電池バックを含む)

■送信機(カード型)


形式	IP5TX2(カード型)
送信周波数	426.025~426.01375MHZ
チャンネル受信	1~10チャンネル(11~15ダブルチャンネル)
通信方式	単向通信方式
送信距離	約100m(見通し距離)
送信出力	1mW(特定小電力)
設定項目	音量、表示LED輝度、自動消去とチャイム音色
ボタン操作音	電子音(ピッ音)
電源	単四アルカリ電池 2本
連続動作時間	約半年(使用状況により異なります。)
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	ホルダーなし 60(W)×93(H)×14(D)mm ホルダーに装着 65(W)×95(H)×18(D)mm
重量	67g(電池含まず) 85g(電池含まず)

■送信機(注文/会計)

形式	IP5TX3(丸型)
送信周波数	426.025~426.01375MHZ
電源	単三アルカリ電池 2本
連続動作時間	約1年(使用状況により異なります。)
使用環境	温度0℃~40℃ 湿度45%~85%
サイズ	80(W)×40(H)×65(D)mm
重量	112g(電池を含む)

■ナブキンスタンド

サイズ	100(W)×100(H)×130(D)mm
重量	125g
材質	ABS樹脂

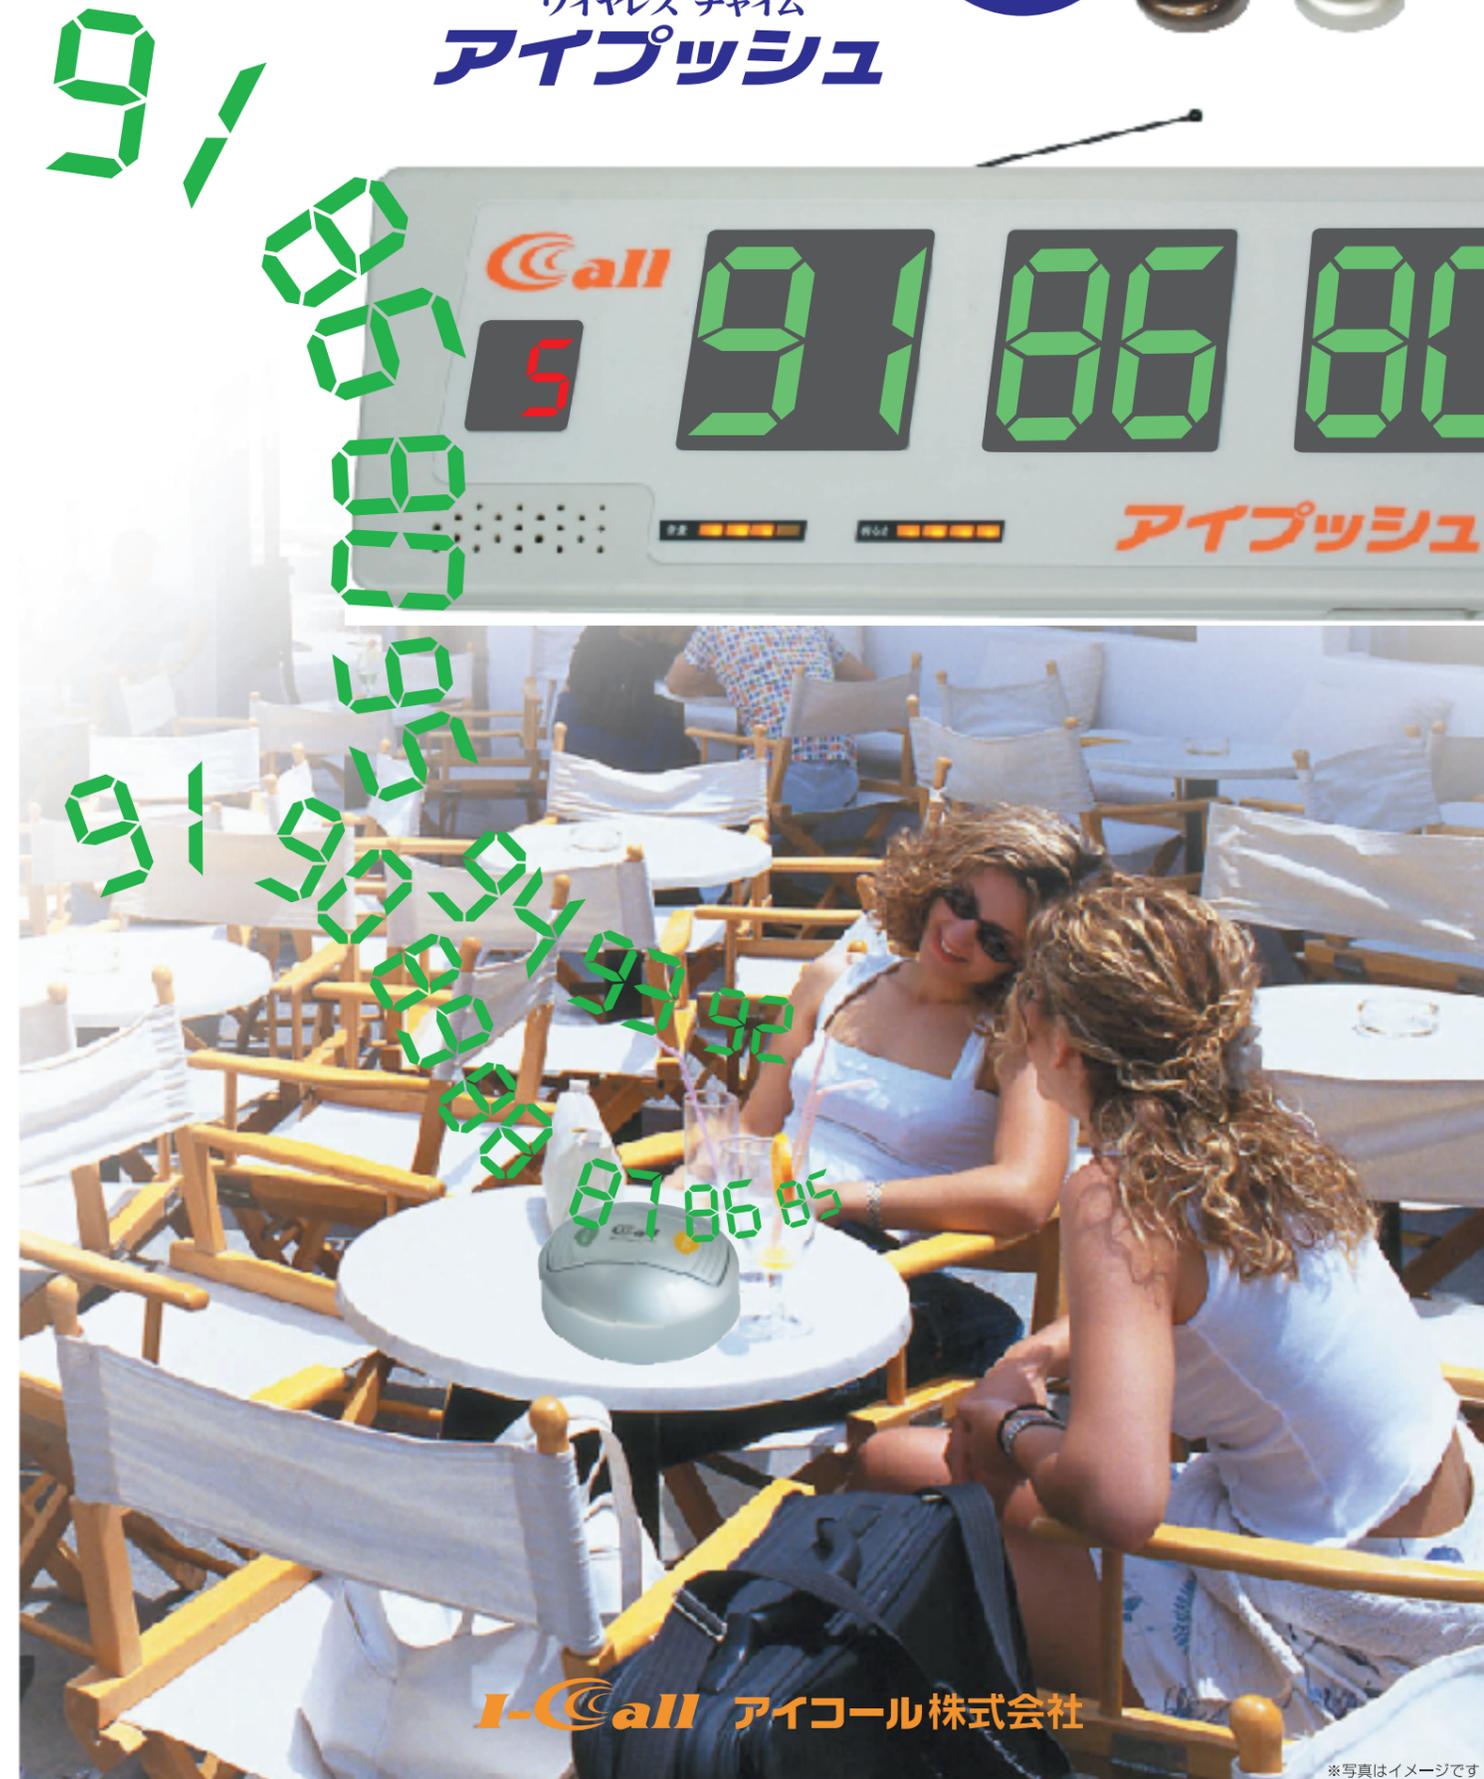

※商品の色調は、実際とは異なる場合があります。※仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

■販売店

## 効率の良い接客と、お客様に負担を掛けない心遣い。



### 目の届きにくい場所からの呼出しも確実にキャッチ！ お客様にストレスを与えません。

- お客様の呼び出しには素早い対応したい。
- スタッフの少人数化で効率良い接客を。
- スタッフを呼びやすい環境をつくり、追加注文にもつなげたい。

お店の死角をフォローして素早く対応

### 呼び出し番号がスクロールするので、目に飛込むようにしてすぐ察知。

- 鮮やかで、ちょっと落ち着いた緑のLEDでお知らせします。
- チャイム音だけでなく、お客様のテーブル番号が右から左にスクロールしますから、スタッフの目にも飛び込みやすく、視覚にも働きかけます。



数字のスクロール表示は視覚に訴えます



### 呼び出し順に表示されますから順番がわかります。

- お客様の呼び出し順に、受信ディスプレイの左側に詰めていきますから、スタッフは順番がいつも分かり安心です。受信表示機に入りきれない場合は、表示機内のメモリに99件までは記録をして、左側の別枠に件数を表示します。
- 先に来たお客様を飛ばすような事はありません。



優先順位がひと目で分かり安心

早い順に左から



### 入り組んだ店舗も中継器で対応。

- コードレスチャイムの苦手である、送信機と受信機が離れている1階と2階・L字型などの店舗は中継アンテナを使用することでその不安を解消されます。




### 設置に工事の必要がありません。

- 送信機の設置場所はお好きなところへ（コードレスの魅力です）。
- 配線工事が不要ですから、設置に関してのイニシャルコストは掛かりません。

### [注文]と[会計]を見分ける表示機能！


- [注文]か[会計]かがすばやく分かる賢い表示。
- ※コールボタン オプション
- ※席表示と[-]が交互に点滅



注文と会計で呼び出す買い機能

### お待たせ時間がわかる、4段階変化！

- お待たせしている時間経過は、点灯から点滅へと4段階にて変化して行きます。
- スタッフが確認の際に大いに役立ちます。点灯から点滅の4段階で「お待たせ時間」を知らせます。

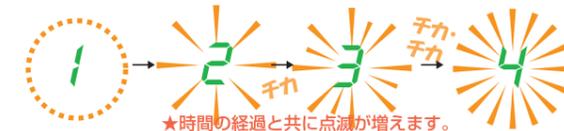

★時間の経過と共に点滅が増えます。

### スタッフ用携帯呼出受信機

- 受信すると、番号、パイプ、呼び出し音でお知らせします。何処にいても安心です。
- ※オプション(抗菌加工処理タイプ)



### 99席まで対応！チャイム音も13種類。

- 席数の多い、広いお店でも安心して対応できます。
- 送信機（チャイム）の設定で13種類の音色を設定できます。
- 音での確認で素早い対応も可能です。

### お客様が注文しやすい環境作りに【アイプッシュ】をご利用ください。

- 【アイプッシュ】のデザインコンセプトは、あらゆるお店に置いて頂いても、目立つ存在ではないこと、さりげなくチャイムの存在感だけをアピールします。
- 受信機・送信機ともに、どのような場所でも違和感がありません。
- 【アイプッシュ】は誰でも簡単操作が基本ですから、ベテランスタッフから新人スタッフまですべてのスタッフに、安心してお使い頂けます。
- 「シンプル イズ ベスト」。アイコールはお店の効率化とお客様へのサービスを応援します。



### 消去&設定がカンタン操作

呼出し表示は、消去機がありますから離れた場所から消去することができます。また、音量や明るさの調整も設定機で簡単に操作できます。

### LEDの明るさ調整機能付き

店舗の環境や雰囲気によってLEDの明るさを調整することができます。

### チャイム音は13種類！

スクロールするディスプレイ表示の他に、13種類のチャイム音が用意されていますので、場所ごとに音を変えることもできます。

間違いやいたずらを防止するために、一度受信機に表示された番号は再表示されません。小さなお子さん連れにも安心機能です。

### 二重呼び出し防止機能！

### 予期しない停電時でも安心

バックアップ機能がついていますので、表示された呼び出し番号を記録します。

### 無線チャンネルは10チャンネル用意。

隣接店舗にアイプッシュが設置されてもチャンネル変更で混線を防ぎます。